



ROSSO LEPANTO



RECTANGULAR P

- TOP METAGLASS  
ROSSO LEPANTO
- BASE  
VETRO EXTRACHIARO





DIMENSIONI

cm 200x100 x 73 cm h  
spessore top 10 mm  
spessore basi 10 mm



ROUND O

- TOP METAGLASS  
ROSSO LEPANTO
- BASE  
VETRO FUME'

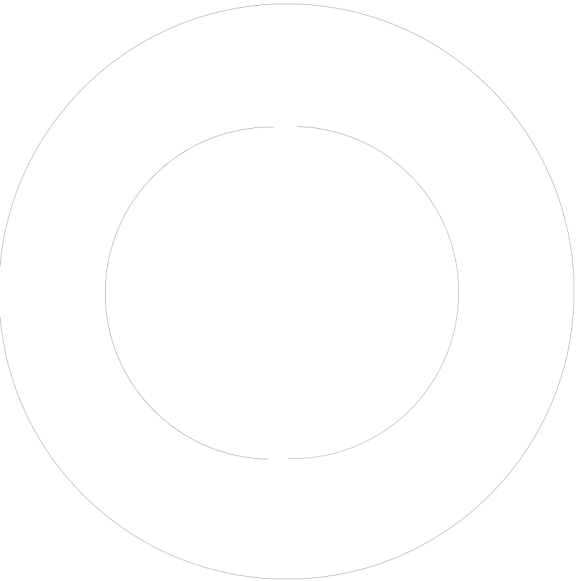




DIMENSIONI

Ø70 x cm 30 h  
spessore top 10 mm  
spessore basi 10 mm



## SQUARE O

- ..... ■ TOP METAGLASS  
ROSSO LEPANTO
- ..... ■ BASE  
VETRO EXTRACHIARO

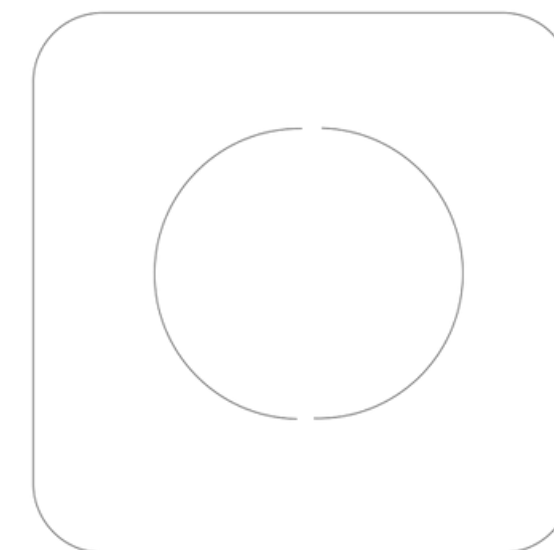

## DIMENSIONI

cm 75x75 x 30 h

spessore top 10 mm  
spessore basi 10 mm

## DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE MATERIALI E FINITURE

Tavolo con base in vetro lucido temprato airglass/extrachiaro/fumé/bronzo

Piana in vetro lucido/matte temprato extrachiaro, recuperato dal ciclo interno di lavorazione nella versione matte

Finitura piana con tecnologia Metaglass in venatura continua, passante e, a richiesta, fronte retro

## MANUTENZIONE E PULIZIA

La manutenzione ordinaria, regolare e appropriata dei complementi d'arredo, è un fattore fondamentale per la loro durabilità nel tempo. In linea generale, sono necessari alcuni accorgimenti al fine di evitare il danneggiamento del materiale vitreo e delle sue finiture. Si consiglia di spostare con cautela e delicatezza il prodotto in modo tale da evitare movimenti e atterraggi bruschi. Per la pulizia quotidiana utilizzare un panno morbido asciutto e, una tantum, un panno morbido umido. Non utilizzare pagliette metalliche e spugne abrasive. Non utilizzare ammoniaca, alcool e detergenti aggressivi che contengono sostanze acide o solventi chimici.

## ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO

Piana e base verranno spedite e consegnate non assemblate.

Posizionare la piana capovolta su una superficie stabile e morbida.

**FISSAGGIO DELLE GAMBE:**

Inserire ogni gamba del tavolo, a 90° nelle e rispetto alle fessure dei platorelli già presenti e predisposti seguendo la disposizione dei disegni tecnici.

Inserire le viti in dotazione nelle sedi predisposte dei platorelli

Avvitare mantenendo la gamba a 90° inizialmente a mano, poi con chiave a brugola in dotazione.